

· GH ·

CRANES & COMPONENTS



NEUE HEBEZEUGGENERATION

—
DAS ERGEBNIS
UNSERER ERFAHRUNG

ÜBER 60 JAHRE KNOW-HOW



Mehr als **125.000**
Anlagen bürgen für
unsere Erfahrung

INHALTSVERZEICHNIS

Über 60 Jahre Erfahrung...	2
Das neue Hebezeug...	3
Anpassbares modulares Design...	4-5
Sicherheit und Zuverlässigkeit...	6
Ein breites Angebot an Lösungen...	7
Energieeffizienz...	8
Auswahltabelle...	9
Kundendienst und Ersatzteile...	10
Weltweite Präsenz...	11



GH begann 1956 mit der Herstellung von Komponenten für Hebesysteme. Seitdem haben wir unsere Produkte in über 70 Ländern installiert und bieten Lösungen für praktisch alle Branchen an.

Die Erfahrungen dieser vielen Jahre und die Anerkennung der Qualität unserer Produkte durch unsere Kunden haben GH zu einem der wichtigsten europäischen Hersteller in der Branche der Hebesysteme gemacht.





WIR HABEN EIN NEUES HEBEZEUG ENTWICKELT



INDUSTRIAS ELECTROMECAÑICAS GH, S.A.



1958

1960



1980




1990



2000

2017

2011



WAS ERWARTEN SIE VON EINER **NEUEN ANLAGE?**

- + Sicherheit
- + Zuverlässigkeit
- + Leistung
- + Lebensdauer
- + Wartung



Serienmäßiger Umrichter für Fortbewegung und Anhebung.

Standardmäßige M5-Arbeitsgruppe.

Design in C-Form für verbesserte Zugänglichkeit.



Geringes Gewicht und geringere Belastungsübertragung auf die Struktur.

Erfüllung der Sicherheitsanforderungen der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Geschaffen zur Erhöhung der Produktivität und Verringerung der Wartung.

Schnellkupplung für Motoren und Schaltschränke.


ANPASSBARES MODULARES HEBEZEUG

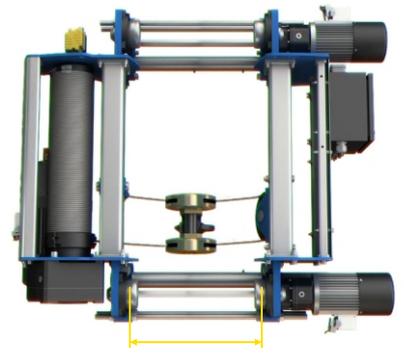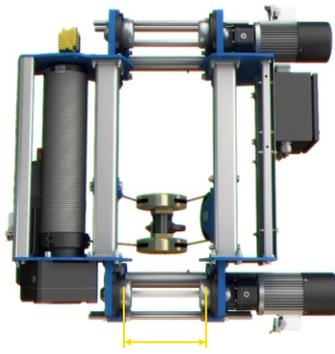


Modulares Design,
das sich leicht an
verschiedene
Drahtseilanordnungen
und Trägerbreiten
anpassen lässt

Das modulare Design des neuen Hebezeugs ermöglicht die Nutzung eines Großteils der Struktur hinsichtlich der Montage der verschiedenen möglichen Zusammensetzungen, sowohl in Bezug auf die Anordnung der Stränge (4/1, 2/1, 4/2 etc.) als auch die Trommellänge und auf die Möglichkeit der Installation eines zweiten Motors.


Das Ergebnis dieses Designs ist, dass GH ein wettbewerbsfähiges Hebezeug anbieten kann, das schnell hergestellt werden kann.

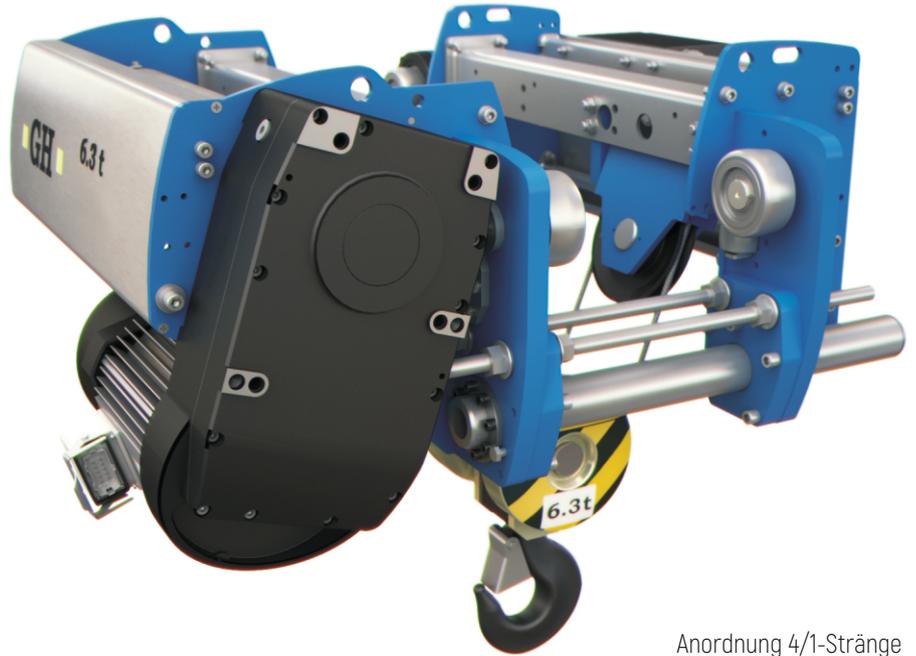


Anordnung 4/1-Stränge

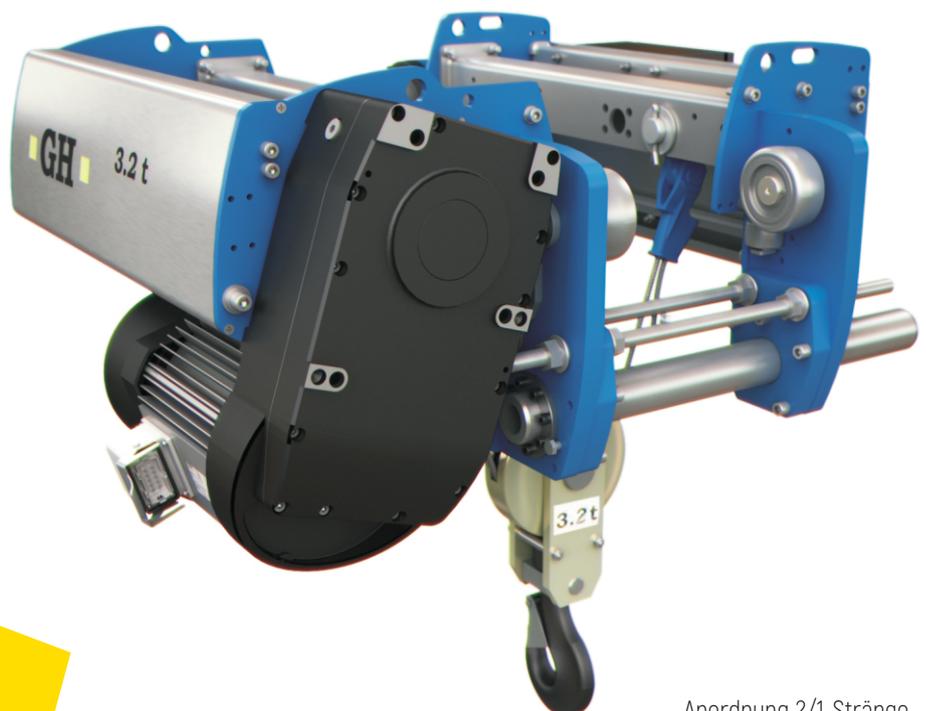

Anordnung 2/1-Stränge

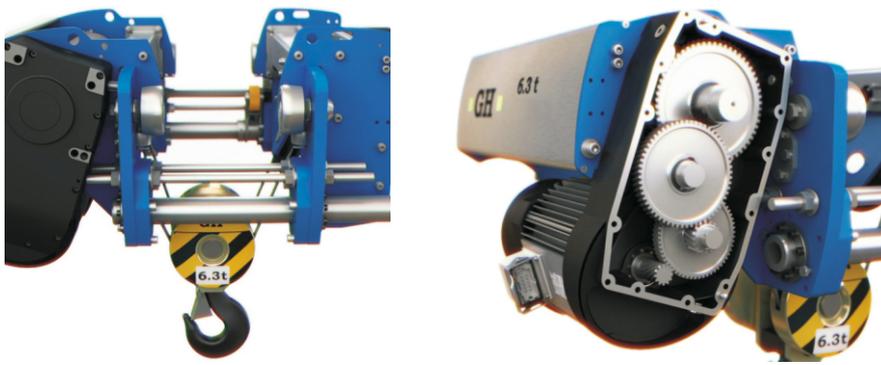

ROBUSTE, ZUVERLÄSSIGE HEBEZEUGE DER GANZEN BAUREIHE

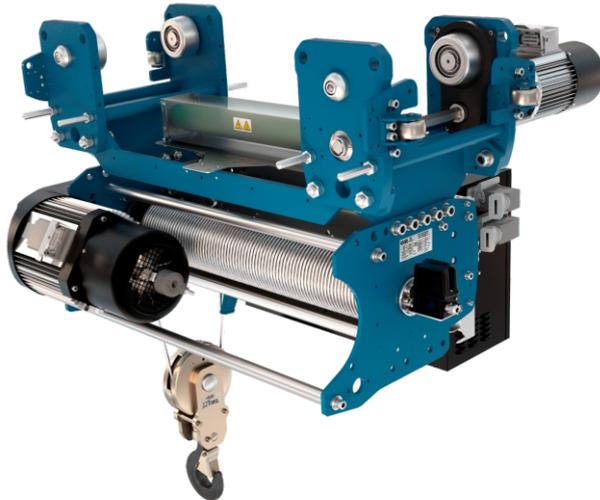

Einträger-Hängehebezeug

Spezifische Lösungen
für jede Verwendung
und jeden
Arbeitsbereich



Zweitträger-Hebezeug mit Röhren




Zweischienen Hebezeug mit Puffern

AERONAUTIK
WERFTEN
AUTOMOBILHERSTELLUNG
KESSELBAU
WINDENERGIEANLAGEN
EISENBahnBAU
GIEBEREI
CONTAINERKRANE
STAHLBEHANDLUNG
STEINBEHANDLUNG
NAUTIK
HOCH- UND TIEFBAU
PAPIERFABRIKEN
FERTIGBAU
STÄDTISCHER FESTABFALL
EISENHÜTTEN

Beim Entwurf der von GH in allen Branchen angebotenen Produkte wurde darauf geachtet, unseren Kunden die höchste Leistung bei niedrigsten Kosten zu bieten. Unsere Hauptziele sind Zuverlässigkeit, Sicherheit, Lebensdauer, Preis und geringer Wartungsaufwand.

GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG ÜBER FREQUENZUMRICHTER FÜR EINE HÖHERE PRODUKTIVITÄT

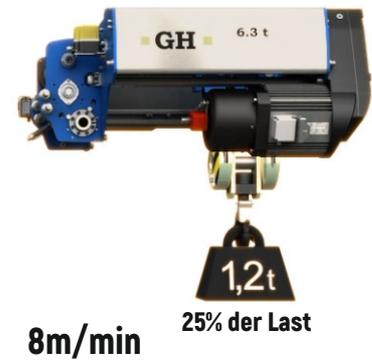

EIGENSCHAFTEN

Wählbare Geschwindigkeit

Sanfte Bewegungen. Beschleunigungs- und Bremssteuerung, um gefährliches Schwanken zu vermeiden. Elektrischen Bremsen, indem die Betriebsbremse praktisch als Sicherheitsbremse dient.

Längere Lebensdauer der Mechanismen.

Kompaktes Design mit hoher Annäherung für eine effektive Raumnutzung.

Geringes Gewicht, kein Gegengewicht, um die Belastung der Struktur zu reduzieren.

Energieersparnis.

SICHERHEIT

Serienmäßiges Mechanismusaggregat ISO FEM M5 oder höher.

Sicherheitsfaktor des Kabels nach EG-Richtlinie (mind. 5).

Doppelter erhöhter Anschlag.

Kontrolle der Sicherheitslaufzeit.

Kontrolle der Lastschwankung.

Betriebs- und Wartungskontrolle.

Schutz gegen Verrutschen der Last.

Optionale Anzeige für Kabelschwäche.

Schutz gegen Phasenverlust bzw. -umkehr.

Überhitzungsschutz der Motoren.

Überlastbegrenzer.

Lastverankerung mit Sicherheitsverschluss.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Hohe Festigkeit aller Komponenten.

Längere Lebensdauer der Maschinenbauteile.

Verwendung neuer Materialien in der Maschine zur Erhöhung der Lebensdauer.

Modulares Design.

Geringere Kosten durch Maschinenstillstand.

Geringere Wartungskosten während der Lebensdauer des Hebesystems.

Keine Gegengewichte

- Weniger Trägheitsmomente.

Richtungsbremsmotor

- Eigenes optimiertes GH-Design.
- Geschwindigkeitssteuerung über Umrichter.
- Direktantrieb mit zwei Rädern pro Trägerseite.

Hubbremsmotor


- Eigenes optimiertes GH-Design.
- Sicherheit durch Encoder.
- Schutzart IP-55 nach DIN 40050.
- Betriebsfaktor 60 % ED.


Schraubgetriebe

- Sanfter Betrieb.
- Hervorragende Schmierung.
- Alle Getriebe in geschlossenem Gehäuse mit Ölbad.

Kabelführung

- Materialien der jüngsten Generation.
- Längere Lebensdauer des Kabels bei geringerer Abnutzung.

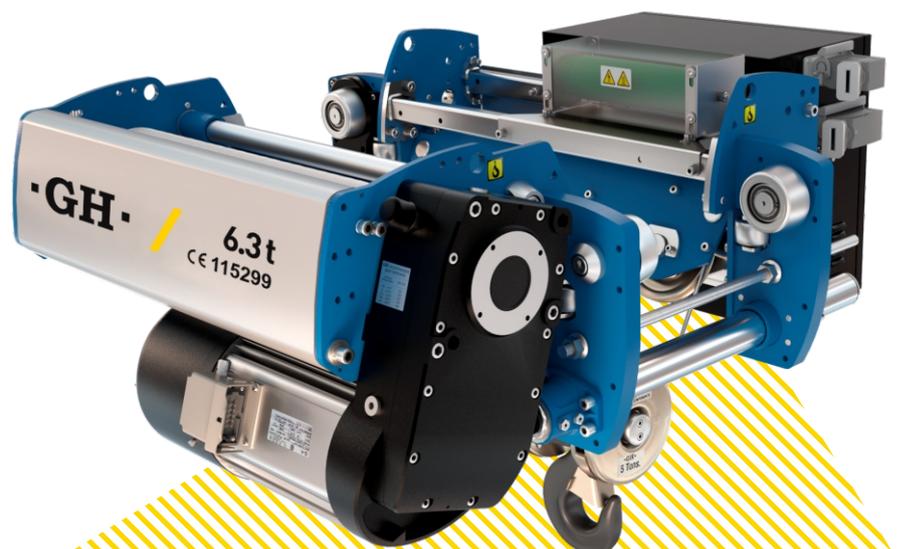

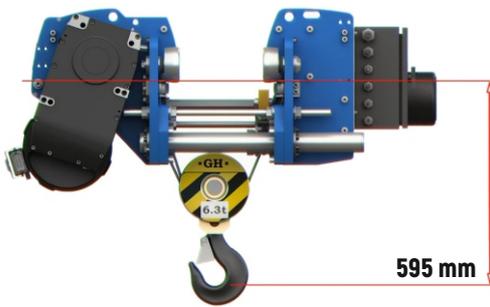

NEUESTE TECHNOLOGIE
ZUR ANPASSUNG
AN DIE BEDÜRFNISSE
DES KUNDEN

BELASTUNGSKONTROLLE

Alle unsere Hebezeuge sind serienmäßig mit dem elektronischen Überlastbegrenzer ALE-100/TN mit Aufzeichnungs- und Kontrollfunktionen ausgestattet. Auf diese Weise werden Überlastung und Kabelschwäche sowie Überhitzung des Motors überwacht und das Spektrum der Lasten der Hebezeuge nach der Norm UNE-58919.

In Verbindung mit der Überlastzelle kann auf diese Weise optional außer der Last auch die Kontrolle der Sicherheitslaufzeit angezeigt werden:

- Anzahl der Hebemanöver.
- Anzahl der Hebemanöver-Impulse.
- Dauer der Hebemanöver.
- Anzahl der Überlasten.
- Anzahl der Wagenmanöver.
- Anzahl der Brückenmanöver.
- Aktivierung des Alarms für die nächste Inspektion nach Stunden und/oder Datum.

Diese Daten können über die Fernbedienung angezeigt werden.



Laststeuerung (ALE-100/TN)

VERSIONEN DER HEBEZEUGE

Die Eigenschaften unserer Produkte können so angepasst werden, dass sie die Bedürfnisse unser Kunden optimal abdecken.

- Hebezeug für Kurven.
- Eingebetteter Zweischiene-Wagen.
- Hebezeug mit Konsolenwagen.
- Motorisierter Drehwagen.
- Zweischiene-Wagen mit Doppel-Hebezeug.
- Zweischiene-Wagen mit Doppelhaken.
- Wagen mit zu den Puffern parallelem Hebezeug.
- Zweischiene-Wagen mit Röhren und Plattform.
- Wagen mit Wickler.
- Hebezeug zwischen Trägern.
- Zweischiene-Einbauwagen mit 2 Kabelausgängen und Fortbewegung über Zahnschiene.

WEITERE OPTIONEN

- Kollisionsschutz mit Fotozellen.
- Lastanzeige.
- Sicherheitsbremse in Trommel.
- Hakenblockiersystem.
- Fernbedienung.
- Datenanzeige in Fernbedienung.
- Hebezeug mit Drehhaken.
- Datenanzeige in Funkfernbedienung

Serienmäßiger Umrichter für
Fortbewegung und Anhebung



Funkfernbedienung mit Display

MASCHINEN MIT ENERGIEEFFIZIENZ UND OPTIMIERTEM DESIGN



Die Implementierung der **modernsten Technologie** in unserem neuen Hebezeug führt dazu, dass wir uns selbst in jeder Hinsicht übertreffen.

Die Energieersparnis und der Umweltschutz sind zu einem sehr wichtigen Thema für alle heutigen Technologiesysteme geworden.

Diesbezüglich besteht der Vorschlag von GH in der Verwendung von regenerativen Frequenzumrichtern. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Frequenzumrichtern sind enorm:

- Hohe Energieeffizienz.
- Verzicht auf Bremswiderstände.
- Minimale Wärmeentwicklung beim Bremsen.
- Hohe Energieersparnis.



Die Rückführung der Bremsenergie kann darüber hinaus an anderen Stellen der Anlage genutzt werden, um die Betriebskosten noch weiter zu senken.

Diese Technologie eignet sich besonders für Krane mit angehobener Arbeitsgruppe und für Aufgaben mit zyklischen Prozessen.

Die GH-Applikation für Smartphones wurde entworfen, um Kenntnis über die Sicherheitslaufzeit aller auf der ganzen Welt installierten Krane zu erhalten.

In Verbindung mit dem ALM100N kann optional auf folgende Informationen zugegriffen werden:

- Anzahl der Hebevorgänge und deren Dauer.
- Anzahl der Manöver.
- Verlauf der letzten 500 Überlasten und Alarmaktivierungen für Wartungsdienst.

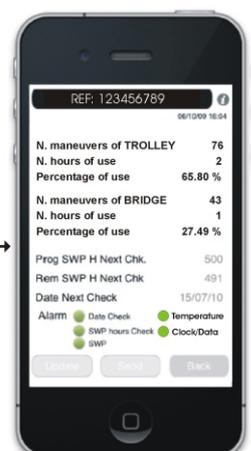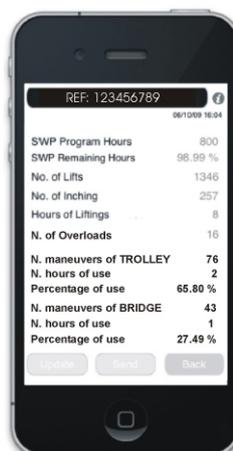

Zur Ansicht
Bildlauf
durchführen



LIEFERBAR IN GROBER AUSWAHL

Standard: Umrichter für Anhebung

Modelle GHA12, GHB11, GHD13 u. GHE17


- Nenngeschwindigkeit bei Volllast 5m/min.
- Geschwindigkeit bei 1/4 Last 8m/min.

Optional: Motor mit 2 Geschwindigkeiten

Hebegeschwindigkeit: || 5/0,8 m/min. GHB11, GHD13, GHE17

Hebegeschwindigkeit: || 5/1,25 m/min. GHA12

Weitere verfügbare Optionen.

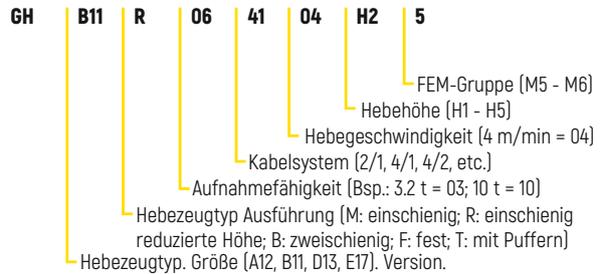

kg.	HEBEZEUG	GESCHW. m/min	STRÄNGE	GRUPPE FEM	HAKENHUB (m)				
					H1	H2	H3	H4	
1.000	GHA12_014105M6	5	4/1	M6	4,5	8	10,8		
	GHA12_012110M6	10	2/1	M6	9	16	21,6		
	GHB11_011116M5	16	1/1	M5	14,5	27,1	37,2	47,3	
	GHB11_012216M5	16	2/2	M5	4	10,3	15,4	20,5	
	GHB11_011120M5	20	1/1	M5	14,5	27,1	37,2	47,3	
	GHB11_012220M5	20	2/2	M5	4	10,3	15,4	20,5	
1.600	GHA12_014105M6	5	4/1	M6	4,5	8	10,8		
	GHA12_012110M5	10	2/1	M5	9	16	21,6		
	GHB11_012216M5	16	2/2	M5		10,3	15,4	20,5	
	GHB11_011116M5	16	1/1	M5	14,5	27,1	37,2	47,3	
	GHD13_012220M6	20	2/2	M6		15,9		31	
	GHD13_011120M6	20	1/1	M6	15,2	28,8		51	
2.000	GHA12_024105M6	5	4/1	M6	4,5	8	10,8		
	GHB11_022108M5	8	2/1	M5	7,26	13,55	18,6	23,6	
	GHB11_024208M5	8	4/2	M5		5	7,5	10	
	GHB11_022110M5	10	2/1	M5	7,26	13,55	18,6	23,6	
	GHB11_024210M5	10	4/2	M5		5	7,5	10	
	GHD13_022216M6	16	2/2	M6		15,9		31	
	GHD13_021116M6	16	1/1	M6	15,2	28,8		51	
	GHD13_022220M6	20	2/2	M6		15,9		31	
	GHD13_021120M6	20	1/1	M6	15,2	28,8		51	
	GHA12_024105M6	5	4/1	M6	4,5	8	10,8		
2.500	GHB11_022108M5	8	2/1	M5	7,26	13,55	18,6	23,6	
	GHB11_024208M5	8	4/2	M5		5	7,5	10	
	GHB11_022110M5	10	2/1	M5	7,26	13,55	18,6	23,6	
	GHB11_024210M5	10	4/2	M5		5	7,5	10	
	GHD13_022110M6	10	2/1	M6	7,6	14,4		25,5	
	GHD13_024210M6	10	4/2	M6		7		14,7	
	GHD13_022216M6	16	2/2	M6		15,9		31	
	GHD13_021116M6	16	1/1	M6	15,2	28,8		51	
	GHD13_022220M5	20	2/2	M5		15,9		31	
	GHD13_021120M5	20	1/1	M5	15,2	28,8		5	
	GHE17_021116M6	16	1/1	M6	18,4	29,7	44	55,3	
	GHE17_022216M6	16	2/2	M6	6,1	13,3	22,5	29,6	
	3.200	GHA12_034105M5	5	4/1	M5	4,5	8	10,5	
		GHB11_034105M5	5	4/1	M5	3,6	6,8		10
GHB11_032108M5		8	2/1	M5	7,26	13,55	18,6	23,6	
GHB11_034208M5		8	4/2	M5		5	7,5	10	
GHD13_032110M6		10	2/1	M6	7,6	14,4		25,5	
GHD13_034210M6		10	4/2	M6		7		14,7	
GHD13_032216M5		16	2/2	M5		15,9		31	
GHD13_031116M5		16	1/1	M5	15,2	28,8		51	
GHE17_031116M6		16	1/1	M6	18,4	29,7	44	55,3	
GHE17_032216M6		16	2/2	M6	6,1	13,3	22,5	29,6	

kg.	HEBEZEUG	GESCHW. m/min	STRÄNGE	GRUPPE FEM	HAKENHUB (m)				
					H1	H2	H3	H4	
4.000	GHB11_044104M5	4	4/1	M5	3,6	6,8		10	
	GHB11_044105M5	5	4/1	M5	3,6	6,8		10	
	GHD13_042108M6	8	2/1	M6	7,6	14,4		25,5	
	GHD13_044208M6	8	4/2	M6		7		14,7	
	GHD13_042110M6	10	2/1	M6	7,6	14,4		25,5	
	GHD13_044210M6	10	4/2	M6		7		14,7	
5.000	GHE17_041116M6	16	1/1	M6	18,4	29,7	44	55,3	
	GHE17_042216M6	16	2/2	M6	6,1	13,3	22,5	29,6	
	GHB11_054104M5	4	4/1	M5	3,6	6,8		10	
	GHB11_054105M5	5	4/1	M5	3,6	6,8		10	
	GHD13_054105M6	5	4/1	M6	3,8	7,2		10	
	GHD13_052108M6	8	2/1	M6	7,6	14,4		25,5	
	GHD13_054208M6	8	4/2	M6		7		14,7	
	GHD13_052110M5	10	2/1	M5	7,6	14,4		25,5	
	GHD13_054210M5	10	4/2	M5		7		14,7	
	GHE17_051116M5	16	1/1	M5	18,4	29,7	44	55,3	
6.300	GHE17_052216M5	16	2/2	M5	6,1	13,3	22,5	29,6	
	GHE17_052108M6	8	2/1	M6	9,2	14,9	22	27,7	
	GHE17_054208M6	8	4/2	M6		6,6	11,2	14,8	
	GHB11_064104M5	4	4/1	M5	3,6	6,8		10	
	GHD13_064105M6	5	4/1	M6	3,8	7,2		10	
	GHD13_062108M5	8	2/1	M5	7,6	14,4		25,5	
	GHD13_064208M5	8	4/2	M5		7		14,7	
	GHE17_062212M4	12	2/2	M4	6,1	13,3	22,5	29,6	
	GHE17_062108M6	8	2/1	M6	9,2	14,9	22	27,7	
	GHE17_064208M6	8	4/2	M6		6,6	11,2	14,8	
	8.000	GHD13_084104M6	4	4/1	M6	3,8	7,2		10
		GHD13_084105M6	5	4/1	M6	3,8	7,2		10
		GHE17_082108M6	8	2/1	M6	9,2	14,9	22	27,7
		GHE17_084208M6	8	4/2	M6		6,6	11,2	14,8
10.000		GHD13_104104M6	4	4/1	M6	3,8	7,2		10
		GHD13_104105M5	5	4/1	M5	3,8	7,2		10
	GHE17_102108M5	8	2/1	M5	9,2	14,9	22	27,7	
	GHE17_104208M5	8	4/2	M5		6,6	11,2	14,8	
	GHE17_104104M6	8	4/1	M6	4,6	7,4	11	13,8	
	12.500	GHD13_124104M5	4	4/1	M5	3,8	7,2		10
GHE17_124206M4		6	4/2	M4		6,6	11,2	14,8	
GHE17_124104M6		4	4/1	M6	4,6	7,4	11	13,8	
16.000		GHE17_164104M6	4	4/1	M6	4,5	7,3	10,2	13
	20.000	GHE17_204104M5	4	4/1	M5	4,5	7,3	10,2	13

Auswahltabelle Hebezeuge

KUNDENDIENST, WARTUNG UND ORIGINAL- ERSATZTEILE



Wir haben ein modernes,
leichtes und robustes
Hebezeug entworfen,
das mit wenig
Wartung auskommt.



Ersatzteil-Verteilungszentrum GH



Um einen einwandfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer der Geräte sicherzustellen, bieten wir einen vollständigen Kundendienst an, der auch Technik-Support und Ersatzteillieferung umfasst:

- Vorbeugende und vorausschauende Wartung.
- Korrektive Wartung.
- Vorrat von Originalersatzteilen.
- Schulung zur Kranbedienung.




Präsenz in
+70 LÄNDERN
AUF 5 KONTINENTEN

+ 125.000
installierte Krane

+ 965 

UNTER DEN **TOP 5** DER
KRANHERSTELLER
WELTWEIT

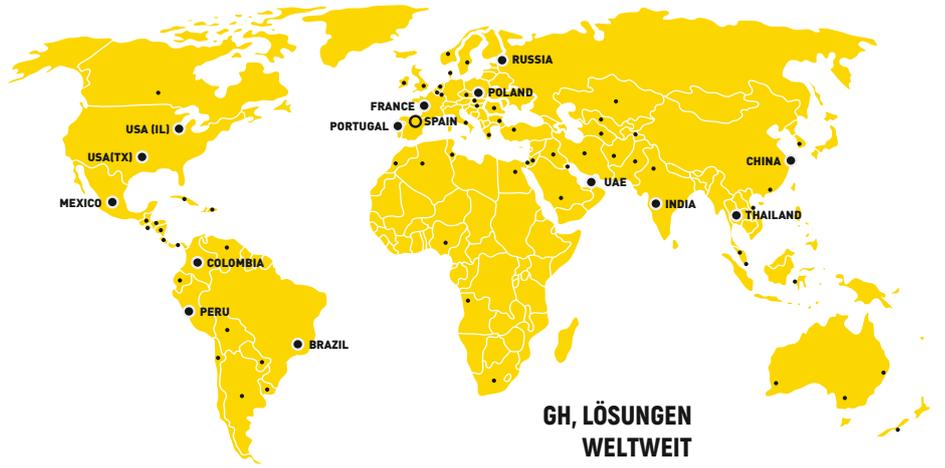

**GH, LÖSUNGEN
WELTWEIT**

-GH-

www.ghcranes.com

GH, Spanien Hauptsitz



Beasain
HAUPTSITZ
T: +34 943 805 660
ghcranes@ghcranes.com



Olaberria
GH GLOBAL SERVICE
T: +34 902 205 100
globalservice@ghcranes.com



Alsasua
BEARBEITUNG
T: +34 948 467 625



Bakaiku
HERSTELLUNGSKRÄNE
T: +34 948 562 611



Jaén
ERSATZTEILE
T: +34 902 205 100

GH, Niederlassungen weltweit



Brasilen Cabreúva
GH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
T: +52 11 440 900 66
vendas@ghcranes.com.br



China Shanghai
GH (SHANGHAI)
LIFTING EQUIPMENT CO., LTD.
T: +86 21 5988 7676
ghcranes@ghcranes.com.cn



Kolumbien Bogotá
GH COLOMBIA SAS
T: +57 1 750 4427
ventasghcolombia@ghcranes.com



Frankreich Couëron
GH FRANCE SA
T: +33(0) 240 861 212
ghfrance@ghcranes.com



Indien Pune
GH CRANES INDIA PVT. LTD.
T: +91 89561 35444
ghindia@ghcranes.com



Mexiko Queretaro
GRÚAS GH MEXICO SA DE CV
T: +52 44 22 77 55 03
+52 44 22 77 50 74
ghmexico@ghsa.com.mx



Peru Lima
GH PERÚ S.A.C.
T: +51 987816231
gferradas@ghcranes.com



Polen Klobuck
GH CRANES SP. Z O.O.
T: +48 34 359 73 17
office@ghsa.pl



Portugal Mamede do Coronado
GH PORTUGAL
T: +351 229 821 688
geral@ghcranes.com



Russland Moskau
GH RUSSIA
T: +7 (495) 745 69 26
ghrussia@ghcranes.com



Thailand Chonburi
LGH CRANES CO., LTD.
T: +66 (0)-2327 9399
ghthailand@ghcranes.com



VAE Dubai
GH Cranes Arabia FZCO
T: +971 4 8810773
gharabia@ghcranes.com



USA Illinois
GH Cranes & Components USA- IL
T: (815) 277 5328
ghcranesusa@ghcranes.com



USA Texas
GH Cranes & Components USA- TX
T: (972) 563 8333
ghcranesusa@ghcranes.com

**Lifting
your
world.**

■ GH ■

CRANES & COMPONENTS

www.ghcranes.com



Sie können das Video über das neue Hebezeug GHB11 ansehen, indem Sie den QR-Code einscannen oder folgende URL-Adresse im Internet aufsuchen:

<http://www.youtube.com/user/ghcranes>